

Csővezetékek és tömlők

Tehergépjármű-kipufogógáztömlők


Kipufogógáz-tömlő	108
Hőálló kipufogógáz-tömlő	108

Hőálló tömlők

Hőálló tömlő +400°C-ig	109
Hőálló tömlő +650°C-ig	109

Flexibilis tömlők

Szívó- és nyomótömlők	110
PU elszívó és szállító tömlő	110
Szilikontömlők	111
	112



Kipufogógáz-tömlő



Felhasználás

- » Motoros és rugós felcsévézők, elszívócsatornák, falra szerelt berendezések és kipufogógáz-elszívó berendezések

Tulajdonságok

- » Külső súrlódás elleni védőprofil
- » Könnyű, rendkívül rugalmas poliészterszövet TPK-bevonattal
- » Ellenáll az olajokkal, zsírokkal és oldószerekkel szemben
- » +150°C-ig, rövid ideig +170°C-ig hőálló

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0246	Hossz: 2,5 m Ø75 mm
114 0247	Hossz: 5,0 m Ø75 mm
114 0248	Hossz: 7,5 m Ø75 mm
114 0249	Hossz: 10,0 m Ø75 mm
114 0250	Hossz: 2,5 m Ø100 mm
114 0251	Hossz: 5,0 m Ø100 mm
114 0252	Hossz: 7,5 m Ø100 mm
114 0253	Hossz: 10,0 m Ø100 mm
114 0254	Hossz: 2,5 m Ø125 mm
114 0255	Hossz: 5,0 m Ø125 mm
114 0256	Hossz: 7,5 m Ø125 mm
114 0257	Hossz: 10,0 m Ø125 mm
114 0258	Hossz: 2,5 m Ø150 mm
114 0259	Hossz: 5,0 m Ø150 mm
114 0260	Hossz: 7,5 m Ø150 mm
114 0261	Hossz: 10 m Ø150 mm

tömlőbilincsekkel

Hőálló kipufogógáz-tömlő



Felhasználás

- » Dízelmotor-kipufogógáz és egyéb, különösen nagy hőmérsékletű kipufogógázok
- » Motoros és rugós felcsévézők, elszívócsatornák, falra szerelt berendezések és kipufogógáz-elszívó berendezések

Tulajdonságok

- » Külső súrlódás elleni védőprofil
- » Egyrétegű, speciális bevonattal rendelkező hőálló szövet
- » +300°C-ig, rövid ideig +350°C-ig hőálló

Megrendeléshez szükséges adatok


Cikksz.	Kivitel
114 0262	Hossz: 2,5 m Ø75 mm
114 0263	Hossz: 5,0 m Ø75 mm
114 0264	Hossz: 7,5 m Ø75 mm
114 0265	Hossz: 10,0 m Ø75 mm
114 0266	Hossz: 2,5 m Ø100 mm
114 0267	Hossz: 5,0 m Ø100 mm
114 0268	Hossz: 7,5 m Ø100 mm
114 0269	Hossz: 10,0 m Ø100 mm
114 0270	Hossz: 2,5 m Ø125 mm
114 0271	Hossz: 5,0 m Ø125 mm
114 0272	Hossz: 7,5 m Ø125 mm
114 0273	Hossz: 10,0 m Ø125 mm
114 0274	Hossz: 2,5 m Ø150 mm
114 0275	Hossz: 5,0 m Ø150 mm
114 0276	Hossz: 7,5 m Ø150 mm
114 0277	Hossz: 10,0 m Ø150 mm
114 0278	Hossz: 2,5 m Ø200 mm
114 0279	Hossz: 5,0 m Ø200 mm
114 0280	Hossz: 7,5 m Ø200 mm
114 0281	Hossz: 10,0 m Ø200 mm

tömlőbilincsekkel

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0203	Hossz: 3 m Ø80 mm
114 0204	Hossz: 6 m Ø80 mm
114 0199	Hossz: 8 m Ø150 mm
114 0200	Hossz: 10 m Ø150 mm
114 0182	Hossz: 3 m Ø165 mm
114 0486	Hossz: 6 m Ø165 mm
114 0487	Hossz: 3 m Ø200 mm
114 0488	Hossz: 6 m Ø200 mm

Hőálló tömlő +400°C-ig

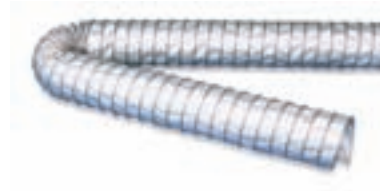

Felhasználás

- » Forró levegő elszívása, elszívóberendezések és füstelszívás

Tulajdonságok

- » Bevonattal rendelkező, magas hőmérsékletnek is ellenálló szövet, VA-dróttal, ill. beleszótt szállal megerősítve
- » Rendkívül rugalmas, és nagy mértékben összenyomható
- » Hőmérséklettartomány: -20 °C-tól +400 °C-ig, rövid ideig +450 °C-ig

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0466	Hossz: 3 m Ø125 mm
114 0489	Hossz: 6 m Ø125 mm
114 0548	Hossz: 7,5 m, Ø150 mm
114 0457	Hossz: 12,0 m Ø150 mm

Hőálló tömlő +650°C-ig



Felhasználás

- » Például tehergépjármű-iparban kipufogógáz elszívására teljesítménymérő állomásokon

Tulajdonságok

- » Kétrétegű magas hőmérsékletnek is ellenálló szövet, VA-dróttal, illetve beleszótt szállal megerősítve.
- » Tűzálló és nehezen kap lángra
- » Rendkívül jó hőálló
- » Rugalmas és hosszanti irányban összenyomható
- » Hőmérséklettartomány: -20 °C-tól +650 °C-ig, rövid ideig +750 °C-ig

Szívó- és nyomótömlők

- » Könnyű
- » Rugalmas



Felhasználás

- » Klíma- és szellőztéchnika

Tulajdonságok

- » PVC bevonatú poliészter szövettömlők
- » Nagyon könnyű és rendkívül rugalmas
- » Nehezen kap lángra és jól összenyomható
- » Hőállóság +100°C-ig

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0478	Hossz: 3 m Ø100 mm
114 0477	Hossz: 6 m Ø100 mm
114 0343	Hossz: 10 m Ø100 mm
114 0479	Hossz: 3 m Ø150 mm
114 0480	Hossz: 6 m Ø150 mm
114 0328	Hossz: 10 m Ø150 mm
114 0481	Hossz: 3 m Ø160 mm
114 0482	Hossz: 6 m Ø160 mm
114 0146	Hossz: 10 m Ø160 mm
114 0483	Hossz: 3 m Ø250 mm
114 0484	Hossz: 6 m Ø250 mm
114 0485	Hossz: 10 m Ø250 mm

PU elszívó és szállító tömlő

- » Könnyű
- » Rugalmas



Felhasználás

- » Gáz halmazállapotú vagy folyékony közegek elszívása
- » Védőtömlő mechanikai terhelések ellen
- » Finomszemcsés részecskék, pl. porok elvezetése

Tulajdonságok

- » Tiszta poliészter poliuretán beleöntött, elmozdulásmentes rugóacél-drótspirállal
- » Könnyű és nagyon rugalmas
- » Jó kopásállóság
- » Hőmérséklettartomány: -40°C-tól +90°C-ig, rövid ideig +125 °C-ig

Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0435	Hossz: 2 m Ø200 mm
114 0490	Hossz: 10 m Ø200 mm
114 0370	Hossz: 2 m Ø250 mm
114 0572	Hossz: 10 m Ø250 mm

Szilikontömlők

Felhasználás

- » Forró gőzök és gázok elszívására

Tulajdonságok

- » Szilikon bevonatú üvegszálas szövet, egyrétegű
- » Nagyon jó hőálló
- » Kiváló hidegrugalmasság
- » Hőmérséklettartomány: -85°C-tól +300°C-ig



Megrendeléshez szükséges adatok

Cikksz.	Kivitel
114 0491	Szilikontömlő, hossz: 2,5 m Ø150 mm
114 0492	Szilikontömlő, hossz: 5,0 m Ø150 mm
114 0493	Szilikontömlő, hossz: 7,5 m Ø150 mm
114 0494	Szilikontömlő, hossz: 2,5 m Ø200 mm
114 0495	Szilikontömlő, hossz: 5,0 m Ø200 mm
114 0496	Szilikontömlő, hossz: 7,5 m Ø200 mm
114 0497	Szilikontömlő, hossz: 2,5 m Ø250 mm
114 0498	Szilikontömlő, hossz: 5,0 m Ø250 mm
114 0499	Szilikontömlő, hossz: 7,5 m Ø250 mm

